

**PRODUKTDATENBLATT**


**ARTIKEL NR.**

**1510 014 000**

**Doppelrollenwalze  
BOMAG BW 75 HS**


Beim Strassen- und Bahnbau werden für das verdichten von Fundationsmaterial, Asphaltbelag sowie Schotter kleine bis mittelgrosse Verdichtungsgeräte eingesetzt. Dazu gehört auch die Handgeführte Doppelrollenwalze. Im Bahnbau wird sie für das Verdichten des Fundationsmaterials und des Bahnschotters eingesetzt. Sie kann einfach mit dem Zweiwege-Bagger oder einem Schienenfahrzeug mit Ladekran auf die Baustelle gefahren und dort verwendet werden. Durch ihre kleine Bauform, kann sie einfach im Bankettbereich neben dem Gleis abgestellt werden.

Ideales Zubehör für Ihre Baustelle oder als Ladegut.

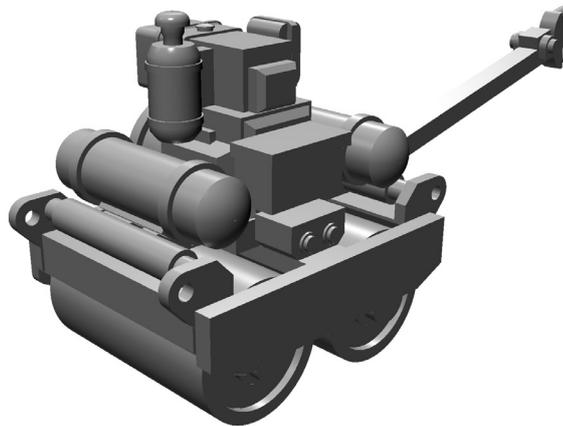

**ABMESSUNGEN**

L = 32.31 mm  
B = 11.10 mm  
H = 13.80 mm

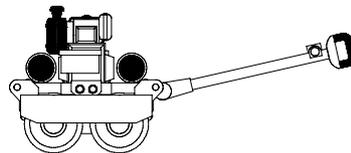

**FARBVARIANTEN**

-51 Fertigmodell gelb



V1 / 27.10.2017

**PRODUKTDATENBLATT**

**ARTIKEL NR.**

**1510 014 000**

**Doppelrollenwalze**

**PRODUKTEFOTOS**



Artikel 1510 014 000-51

**GESTALTUNGSVORSCHLÄGE**



In den verschiedensten Baubereichen im Einsatz. Das ideale Ausgestaltungselement.